



CATALOGUE CATALOGO 2025



technology
innovative
solutions



Bonfiglioli
We engineer dreams

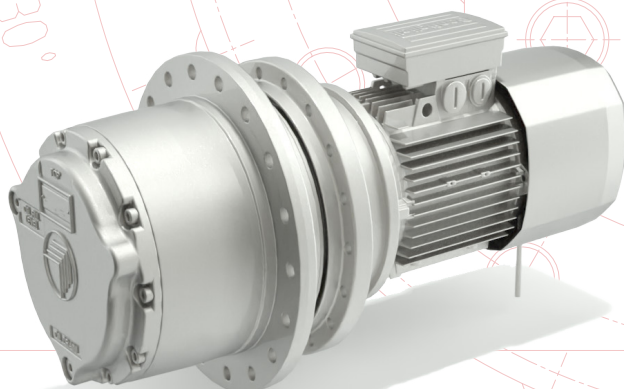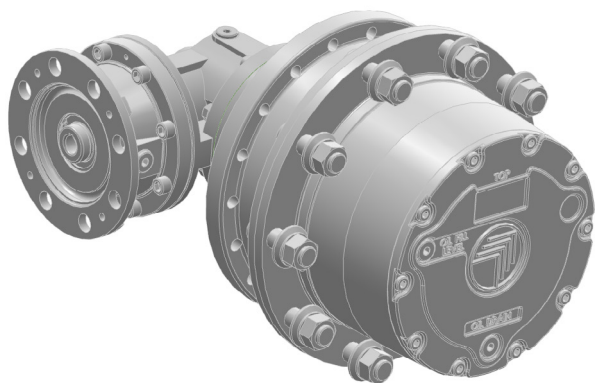

Planetary and Travel Gearboxes
Winch, Swing and Final Drives
Pneumatic- Electric Mechanical &
Hydraulic Components

Riduttori epicicloidali, a corpo
rotante, Riduttori da Argano,
Rotazione e Traslazione Componenti
pneumatici - elettrici Componenti
meccanici e idraulici



FP TRASMISSIONI Srl
Concessionario/Official Dealer
Bonfiglioli Ricambi Trasmital
Via A. Volta, 24 - 47014 Meldola
Forlì Cesena - Italia
+39 0543 492568
fptrasmissioni@fptrasmissioni.com
www.fptrasmissioni.com

FP Trasmissioni

Centro di riparazione autorizzato – Authorized service center



Rivenditori Autorizzati – Authorized Dealers



INDICE - INDEX

FP TRASMISSIONI - CHI SIAMO (ABOUT US)

pag3

700 C RIDUTTORI IN LINEA ARGANO CON MOTORE ELETTRICO

700 C WINCH DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag4

700 C RIDUTTORI ANGOLARI ARGANO CON MOTORE ELETTRICO

700 C WINCH DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag5

700 C RIDUTTORI IN LINEA CINGOLO CON MOTORE ELETTRICO

700 C TRAVEL DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag6

700 C RIDUTTORI ANGOLARI CINGOLO CON MOTORE ELETTRICO

700 C TRAVEL DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag7

600 W RIDUTTORI IN LINEA PER COMANDO RUOTA CON MOTORE ELETTRICO

600 W WHEEL DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag8

600 W RIDUTTORI ANGOLARI PER COMANDO RUOTA CON MOTORE ELETTRICO

600 W WHEEL DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

pag9

604 W RIDUTTORE PER COMANDO RUOTA DIMENSIONE SPECIALE

604 W WHEEL DRIVE SPECIAL SIZE

pag10

SERIE 300 RIDUTTORI EPICICLOIDALI CON ALBERO ESAGONALE (per macchine perforatrici)

300 SERIES PLANETARY GEARBOXES WITH HEXAGONAL OUTPUT SHAFT (for drilling machinery)

pag11

SERIE 300 RIDUTTORI EPICICLOIDALI CON ALBERO E FLANGIA USCITA INTERCAMBIABILI AD ALTRI BRAND

300 SERIES PLANETARY GEARBOXES WITH OUTPUTS FLANGES AND SHAFTS INTERCHANGEABLE WITH OTHER BRANDS

pag12

SERIE 700 T RIDUTTORI EPICICLOIDALI COCLEA (per macchine/carri miscelatrici di mangimi)

700 T SERIES AUGER DRIVES (for feed mixer machinery)

pag13

SERIE 300 RIDUTTORE EPICICLOIDALE (per macchine/carri miscelatrici di mangimi)

300 SERIES PLANETARY GEARBOX (for feed mixer machinery)

pag14

SERIE 500 RIDUTTORI PER AUTOBETONIERE 500 SERIES CONCRETE MIXER TRUCKS DRUM DRIVES

pag15

FP Trasmissioni CHI SIAMO ABOUT US



technology
innovative
solutions



Bonfiglioli
We engineer dreams

ITA | ENG

FP Trasmissioni s.r.l. opera nel settore mobile ed industriale dal 1996, proponendo prodotti di qualità con esperienza e con la ferma determinazione nel voler raggiungere la piena soddisfazione del cliente. Il personale altamente qualificato di FP Trasmissioni si identifica sul mercato non come semplice distributore di prodotti ma come partner ideale sia sul piano tecnico che commerciale ed è sempre pronto a risolvere i vostri problemi in uno scenario sempre più esigente ed in continua evoluzione. La vostra soddisfazione sarà la nostra soddisfazione e il vostro successo sarà un po' anche merito del nostro operato.

FP Trasmissioni si specializza nella distribuzione dei seguenti prodotti:

- Motori Idraulici Orbitali, motori idraulici a pistoncini assiali a cilindrata fissa e variabile
- Riduttori ruota e cingolo Trasmital-Bonfiglioli per la traslazione di Escavatori cingolati, gommati e Miniescavatori
- Riduttori per Rotazione Trasmital-Bonfiglioli per la rotazione torretta di Escavatori Gommati e Miniescavatori
- Riduttori Epicicloidali Trasmital-Bonfiglioli ad albero rotante per qualsiasi applicazione fino a 50.000 kg/m di coppia
- Riduttori a Vite Senza Fine Bonfiglioli
- Riduttori Coassiali Bonfiglioli
- Motori elettrici a corrente continua ed alternata, inverter, softstart Bonfiglioli-Vectron
- Pneumatica AirComp

24H Service

Punto di forza di FP Trasmissioni è il suo servizio "urgenza" in grado di spedire la merce nell'arco di 24 ore dal ricevimento ordine. Disponiamo di un'officina attrezzata in grado di eseguire riparazioni e revisioni con la massima celerità e competenza, riducendo al minimo il **FERMO MACCHINA**.

Con una conformazione tesa all'utilizzo e allo sviluppo di nuove tecniche lavorative la nostra azienda è lieta di offrirvi i suoi servizi anche attraverso il sito internet all'indirizzo www.fptrasmissioni.com. Il nostro servizio assistenza e l'ufficio vendite sono a vostra disposizione per poter evadere ogni vostra richiesta.

FP Trasmissioni s.r.l. has been operating in the mobile and industrial sector since 1996, offering quality products with great experience thus achieving full customer satisfaction. FP Trasmissioni's highly qualified staff identifies itself on the market, not as a simple distributor of products, but as an ideal partner both on a technical and commercial level always ready to solve your problems in an increasingly demanding and constantly evolving scenario.

Your satisfaction will be our satisfaction and your success will be a little bit ours also thanks to our work.

FP Trasmissioni is specialized in the distribution of the following products

- Orbital Hydraulic Motors, fixed and variable displacement axial piston hydraulic motors
- Trasmital-Bonfiglioli wheel and track gearboxes for the translation of crawler excavators, wheeled and mini excavators
- Trasmital-Bonfiglioli Rotation Gearboxes for Turret rotation of Wheeled Excavators and Mini Excavators
- Trasmital-Bonfiglioli planetary gearboxes with rotating shaft for any application up to 50,000 kg/m of torque
- Bonfiglioli Worm Gearboxes
- Bonfiglioli Coaxial Gearboxes
- DC and AC electric motors, inverters, softstart Bonfiglioli-Vectron
- AirComp pneumatics


24H Service

FP Trasmissioni's strong point is its "emergency" service able to ship the goods within 24 hours from receipt of the order.

We also have an equipped workshop able to carry out repairs and overhauls with the maximum speed and competence, reducing the **MACHINE DOWNTIME** to a minimum.

With a conformation aimed at the use and development of new working techniques, our company is pleased to offer its services also through the website www.fptrasmissioni.com. Our assistance service and sales office are at your disposal to deal with all your requests.

700 C RIDUTTORI IN LINEA ARGANO CON MOTORE ELETTRICO 700 C WINCH DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

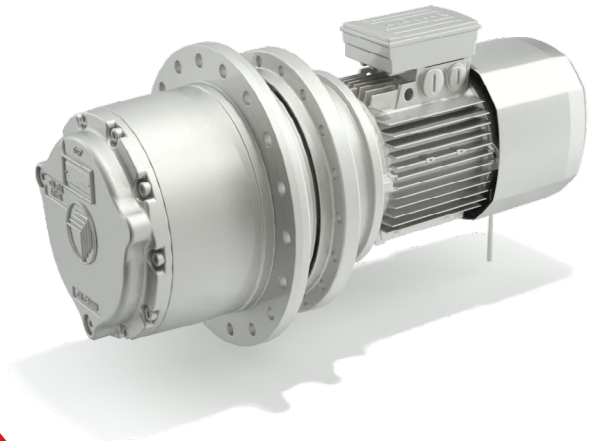

Considering FEM M5-L2-T5
15 rpm@output speed Max Torques
values depend on ratio and linear
or angular configuration, for the
specific selections contact
FP Trasmissioni



Valori di coppia massima espressi
considerando la FEM M5-L2-T5 e una
velocità di uscita di 15rpm, dipendenti dalla
configurazione lineare o angolare.
Per selezioni specifiche contattare
FP Trasmissioni

Max Torque (Nm) up to


703C2H	1.890
705C2H	4.800
706C3B	9.500
707C3B	19.000
709C3B	23.000
710C3B	29.000
711C3B	32.000
713C3B	45.000
715C3B	55.000
716C3B	76.000
717C3H	95.000
718C3H	105.000
720C3H	174.000
722C3H	249.000

N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico

N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

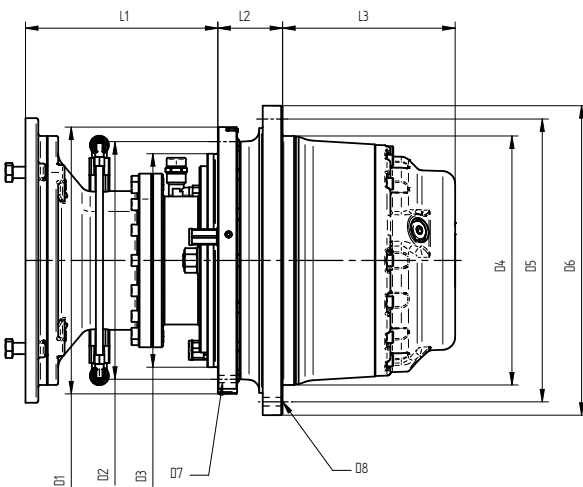

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
703 C2	270	230	190	200	245	280	M16x2 n°8	ø 18 n°6	Depending on motor type	72	128	Depending on motor type
705 C2	270	230	190	220	260	300	M16x2 n°12	ø 16,5 n°16		72	158	
706 C3	330	300	270	280	330	370	M16x2 n°18	ø 17 n°18		115	190	
707 C3	317	285	240	300	340	370	M20x2.5 n°20	ø 17 n°20		82	233	
709 C3	375	340	300	330	370	400	M20x2.5 n°16	ø 17 n°30		91	243	
710 C3	375	340	300	350	405	435	M20x2.5 n°16	ø 17 n°24		91	243	
711 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		110	265	
713 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		110	280	
715 C3	500	460	420	460	510	550	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		130	315	
716 C3	500	460	420	460	500	550	M24x3 n°24	ø 22 n°36		165	308	
717 C3	570	510	450	560	610	660	M30x3.5 n°20	ø 26 n°24		170	350	
718 C3	570	510	450	576	626	670	M24x3 n°30	ø 26 n°20		170	350	
720 C3	650	600	460	610	680	735	M30x3.5 n°30	ø 26 n°24		170	370	
722 C3	735	680	580	660	730	785	M30x3.5 n°30	ø 32 n°30		188	430	

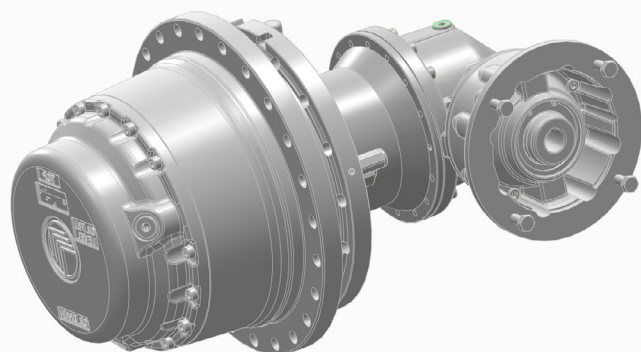

700 C RIDUTTORI ANGOLARI ARGANO CON MOTORE ELETTRICO

700 C WINCH DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

Max Torque (Nm) up to


703C2H	1.890
705C2H	4.800
706C3B	9.500
707C3B	19.000
709C3B	23.000
710C3B	29.000
711C3B	32.000
713C3B	45.000
715C3B	55.000
716C3B	76.000
717C3H	95.000
718C3H	105.000
720C3H	174.000
722C3H	249.000

Valori di coppia massima espressi
considerando la FEM M5-L2-T5 e una
velocità di uscita di 15rpm, dipendenti dalla
configurazione lineare o angolare.
Per selezioni specifiche contattare
FP Trasmissioni

Considering FEM M5-L2-T5
15 rpm@output speed Max Torques
values depend on ratio and linear
or angular configuration, for the
specific selections contact
FP Trasmissioni

N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico



N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

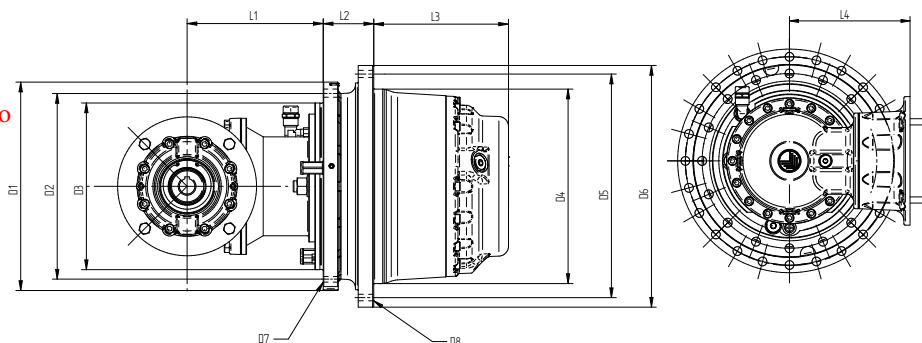

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
703 C2	270	230	190	200	245	280	M16x2 n°8	ø 18 n°6	Depending on motor type	72	128	Depending on motor type
705 C2	270	230	190	220	260	300	M16x2 n°12	ø 16,5 n°16		72	158	
706 C3	330	300	270	280	330	370	M16x2 n°18	ø 17 n°18		115	190	
707 C3	317	285	240	300	340	370	M20x2.5 n°20	ø 17 n°20		82	233	
709 C3	375	340	300	330	370	400	M20x2.5 n°16	ø 17 n°30		91	243	
710 C3	375	340	300	350	405	435	M20x2.5 n°16	ø 17 n°24		91	243	
711 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		110	265	
713 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		110	280	
715 C3	500	460	420	460	510	550	M20x2.5 n°24	ø 22 n°24		130	315	
716 C3	500	460	420	460	500	550	M24x3 n°24	ø 22 n°36		165	308	
717 C3	570	510	450	560	610	660	M30x3.5 n°20	ø 26 n°24		170	350	
718 C3	570	510	450	576	626	670	M24x3 n°30	ø 26 n°20		170	350	
720 C3	650	600	460	610	680	735	M30x3.5 n°30	ø 26 n°24		170	370	
722 C3	735	680	580	660	730	785	M30x3.5 n°30	ø 32 n°30		188	430	

700 C RIDUTTORI IN LINEA CINGOLO CON MOTORE ELETTRICO

700 C TRAVEL DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

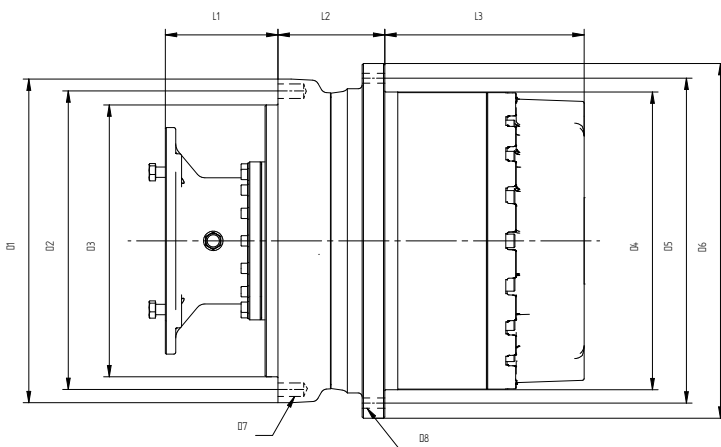

Max Torque (Nm) up to

703C2H	4.000
705C2H	10.000
706C3B	18.000
707C3B	26.000
709C3B	30.000
710C3B	36.000
711C3B	45.000
713C3B	60.000
715C3B	85.000
716C3B	100.000
717C3H	130.000
718C3H	180.000
720C3H	220.000
722C3H	330.000

N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico

N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3
703 C2	270	230	190	200	240	280	M16x2 n°8	M20x1.5 n°8	Depending on motor type	72	128
705 C2	270	230	190	220	260	300	M16x2 n°12	M16x2 n°16		72	158
706 C3	330	300	270	280	330	370	M16x2 n°18	M16x2 n°18		115	190
707 C3	317	285	240	300	340	370	M20x2.5 n°20	M16x2 n°20		82	233
709 C3	375	340	300	330	370	400	M20x2.5 n°16	M16x2 n°30		91	243
710 C3	375	340	300	350	400	435	M20x2.5 n°16	M20x2.5 n°16		91	243
711 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		110	265
713 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		110	280
715 C3	500	460	420	460	510	550	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		130	315
716 C3	500	460	420	460	500	550	M24x3 n°24	M18x1.5 n°36		165	308
717 C3	570	510	450	560	610	660	M30x3.5 n°20	M24x3 n°24		170	350
718 C3	570	510	450	576	626	670	M24x3 n°30	M24x3 n°20		170	350
720 C3	650	600	460	610	680	735	M30x3.5 n°30	M30x3.5 n°24		170	370
722 C3	735	680	580	660	730	785	M30x3.5 n°30	M30x3.5 n°30		188	430





700 C RIDUTTORI ANGOLARI CINGOLO CON MOTORE ELETTRICO

700 C TRAVEL DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

Max Torque (Nm) up to

703C2H	4.000
705C2H	10.000
706C3B	18.000
707C3B	26.000
709C3B	30.000
710C3B	36.000
711C3B	45.000
713C3B	60.000
715C3B	85.000
716C3B	100.000
717C3H	130.000
718C3H	180.000
720C3H	220.000
722C3H	330.000

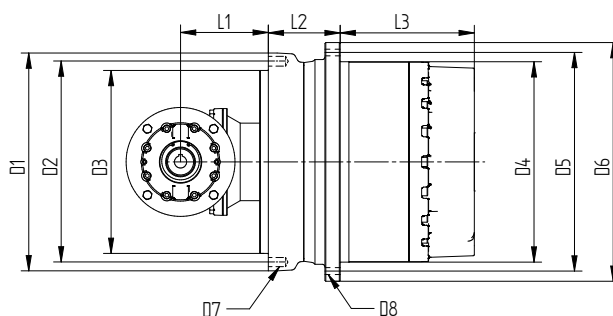




N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico

N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
703 C2	270	230	190	200	240	280	M16x2 n°8	M20x1.5 n°8	Depending on motor type	72	128	Depending on motor type
705 C2	270	230	190	220	260	300	M16x2 n°12	M16x2 n°16		72	158	
706 C3	330	300	270	280	330	370	M16x2 n°18	M16x2 n°18		115	190	
707 C3	317	285	240	300	340	370	M20x2.5 n°20	M16x2 n°20		82	233	
709 C3	375	340	300	330	370	400	M20x2.5 n°16	M16x2 n°30		91	243	
710 C3	375	340	300	350	400	435	M20x2.5 n°16	M20x2.5 n°16		91	243	
711 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		110	265	
713 C3	425	325	290	410	455	490	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		110	280	
715 C3	500	460	420	460	510	550	M20x2.5 n°24	M20x2.5 n°24		130	315	
716 C3	500	460	420	460	500	550	M24x3 n°24	M18x1.5 n°36		165	308	
717 C3	570	510	450	560	610	660	M30x3.5 n°20	M24x3 n°24		170	350	
718 C3	570	510	450	576	626	670	M24x3 n°30	M24x3 n°20		170	350	
720 C3	650	600	460	610	680	735	M30x3.5 n°30	M30x3.5 n°24		170	370	
722 C3	735	680	580	660	730	785	M30x3.5 n°30	M30x3.5 n°30		188	430	

600 W RIDUTTORI IN LINEA PER COMANDO RUOTA CON MOTORE ELETTRICO

600 W WHEEL DRIVES IN LINE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

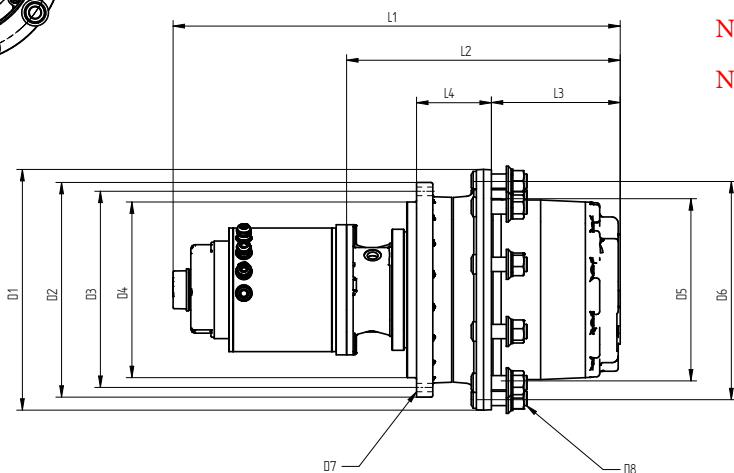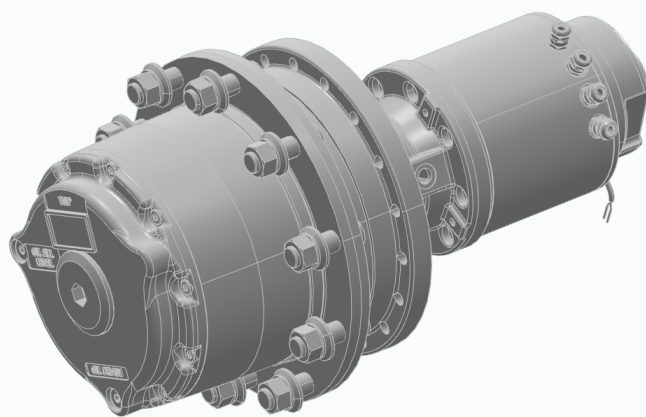


Max Torque (Nm) up to

603W2	5.000
605W2V	10.000
606W	17.000
607W2	22.000
609W2	30.000
610W	36.000
610X	40.000
611W	45.000
613W	60.000
615W	85.000

N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico

N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
603 W . V	280	270	230	190	200	241,3	M16x2 n°8	M18x1.5 n°9	Depending on motor type		128	72
603 W . L	237	270	230	190	160	205	M16x2 n°8	M18x1.5 n°6			25	175
605 W	310	270	230	190	220	260	M16x2 n°8	M16x1.5 n°8			154	72
606 W	370	330	300	270	280	335	M16x2 n°18	M22x1.5 n°10			200	115
607 W	400	317	285	240	300	355	M20x2.5 n°20	M18x1.5 n°20			233	82
609 W	435	375	340	300	350	400	M20x2.5 n°16	M22x1.5 n°16			243	91
610 W	435	375	340	300	350	400	M20x2.5 n°16	M22x1.5 n°16			243	91
610 X	440	410	370	330	360	400	M20x2.5 n°20	M20x2.5 n°16			268	90
611 W	490	425	325	290	410	455	M20x2.5 n°24	M20x1.5 n°24			242	110
613 W	490	425	325	280	410	455	M20x2.5 n°24	3/4-16 UNF n°24			275	110
615 W	550	500	460	420	460	510	M20x2.5 n°24	M20x1.5 n°24			320	130

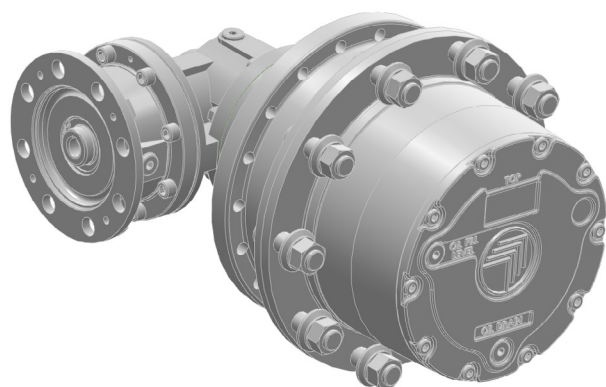

600 W RIDUTTORI ANGOLARI PER COMANDO RUOTA CON MOTORE ELETTRICO


600 W WHEEL DRIVES RIGHT ANGLE VERSION WITH ELECTRIC MOTOR

Max Torque (Nm) up to

603W2	5.000
605W2V	10.000
606W	17.000
607W2	22.000
609W2	30.000
610W	36.000
610X	40.000
611W	45.000
613W	60.000
615W	85.000

N.B. Versioni disponibili anche con Motore Idraulico

N.B. Versions also available with Hydraulic Motor

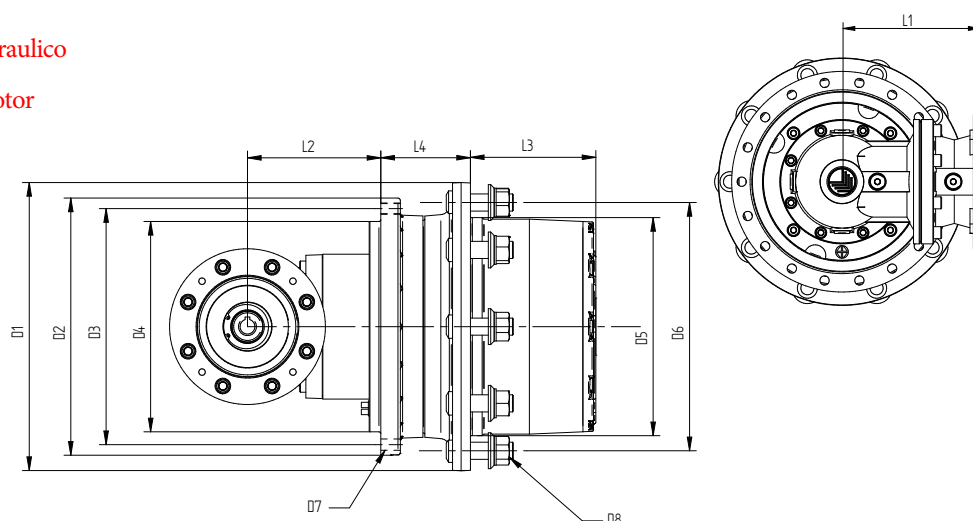

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
603 W . V	280	270	230	190	200	241,3	M16x2 n°8	M18x1.5 n°9	Depending on motor type		128	72
603 W . L	237	270	230	190	160	205	M16x2 n°8	M18x1.5 n°6			25	175
605 W	310	270	230	190	220	260	M16x2 n°8	M16x1.5 n°8			154	72
606 W	370	330	300	270	280	335	M16x2 n°18	M22x1.5 n°10			200	115
607 W	400	317	285	240	300	355	M20x2.5 n°20	M18x1.5 n°20			233	82
609 W	435	375	340	300	350	400	M20x2.5 n°16	M22x1.5 n°16			243	91
610 W	435	375	340	300	350	400	M20x2.5 n°16	M22x1.5 n°16			243	91
610 X	440	410	370	330	360	400	M20x2.5 n°20	M20x2.5 n°16			268	90
611 W	490	425	325	290	410	455	M20x2.5 n°24	M20x1.5 n°24			242	110
613 W	490	425	325	280	410	455	M20x2.5 n°24	3/4-16 UNF n°24			275	110
615 W	550	500	460	420	460	510	M20x2.5 n°24	M20x1.5 n°24			320	130

604 W RIDUTTORE PER COMANDO RUOTA DIMENSIONE SPECIALE



604 W WHEEL DRIVE SPECIAL SIZE




(INTERCAMBIABILE CON ALTRE MARCHE,
PER MACCHINE AGRICOLE
INTERCHANGEABLE WITH OTHER BRANDS,
FOR AGRICULTURAL MACHINERY)

Output Torque

Nominal	2500 Nm
Max	7000 Nm

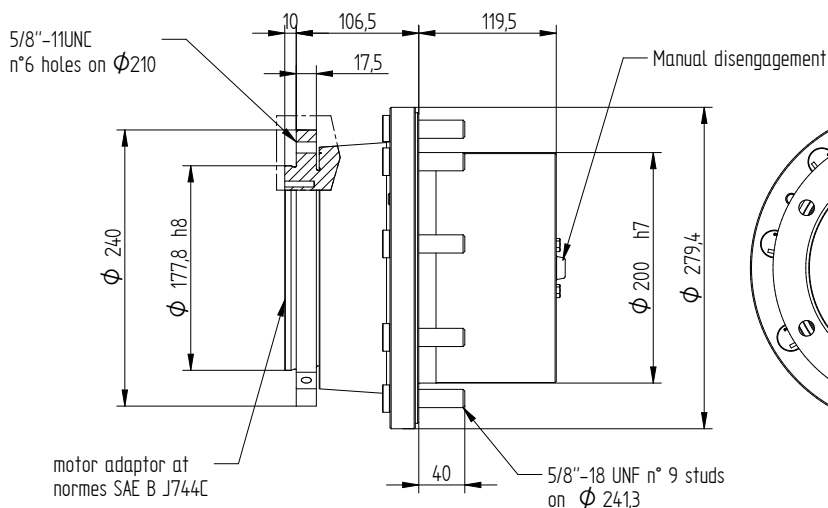

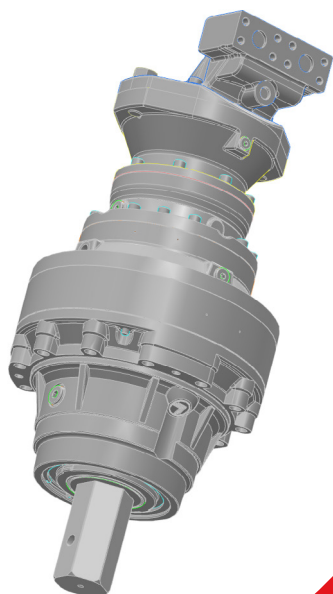

SERIE 300

RIDUTTORI EPICICLOIDALI CON ALBERO ESAGONALE (per macchine perforatrici)


300 SERIES

PLANETARY GEARBOXES WITH HEXAGONAL OUTPUT SHAFT (for drilling machinery)


Max Torque (Nm) up to

300	1.000
301	1.750
303	2.500
304	3.600
305	5.000
306	8.500
307	12.500
309	18.000
310	25.000

Valid only for : 300, 301, 303,
305, 306, 307, 309_1

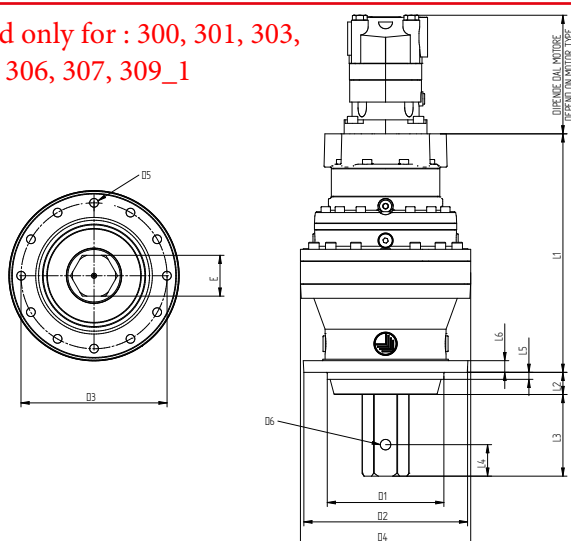



Valid only for : 309_2 e 310

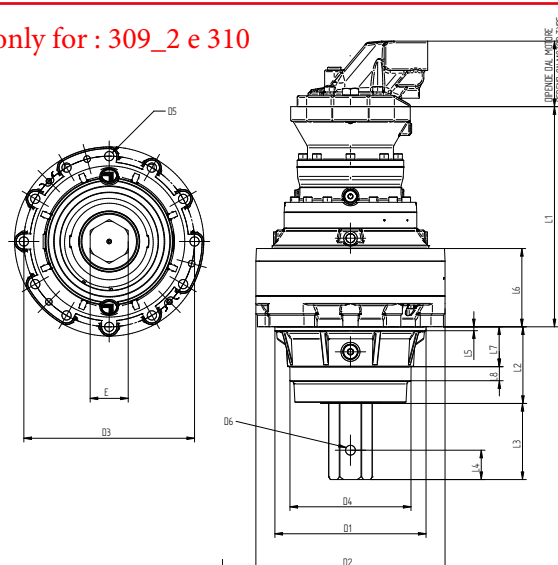




TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
300	110	185	165	185	ø 10,5 n°8	ø 18	50	Depending on gearbox version and motor type	5	125	54	5	12	/	/
301	110	185	165	185	ø 10,5 n°8	ø 18	50		5	125	54	5	12	/	/
303	150	222	195	245	ø 13 n°10	ø 18	50		17	125	54	10	20	/	/
305	150	222	195	245	ø 13 n°10	ø 18	50		17	125	54	10	20	/	/
306	200	282	250	292	ø 15 n°12	ø 18	70		38	136	54	12	20	/	/
307	230	296	295	348	ø 17 n°10	ø 18	70		34	140	54	10	25	/	/
309_1	230	296	295	348	ø 17 n°10	ø 18	70		34	140	54	10	25	/	/
309_2	278	348	314	225	ø 17 n°12	ø 18	70		141	140	54	10	144	74	25
310	340	400	370	245	ø 17 n°15	ø 25	92		180	207	55	15	130	115	26

SERIE 300 RIDUTTORI EPICICLOIDALI CON ALBERO E FLANGIA USCITA INTERCAMBIABILI AD ALTRI BRAND

300 SERIES PLANETARY GEARBOXES WITH OUTPUTS FLANGES AND SHAFTS INTERCHANGEABLE WITH OTHER BRANDS

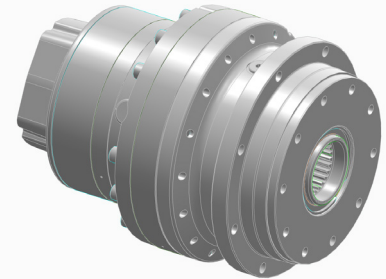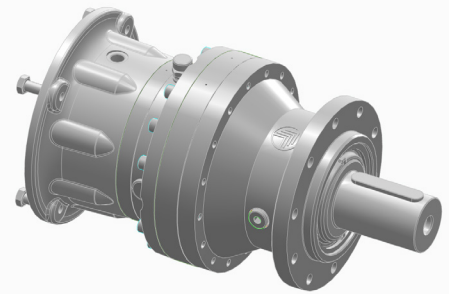

TYPE	D	L1	L2	Ling.
300	42	82	88	12x8x70
301	42	82	88	12x8x70
303	65	105	120	18x11x90
304	65	105	120	18x11x90
305	65	105	120	18x11x90

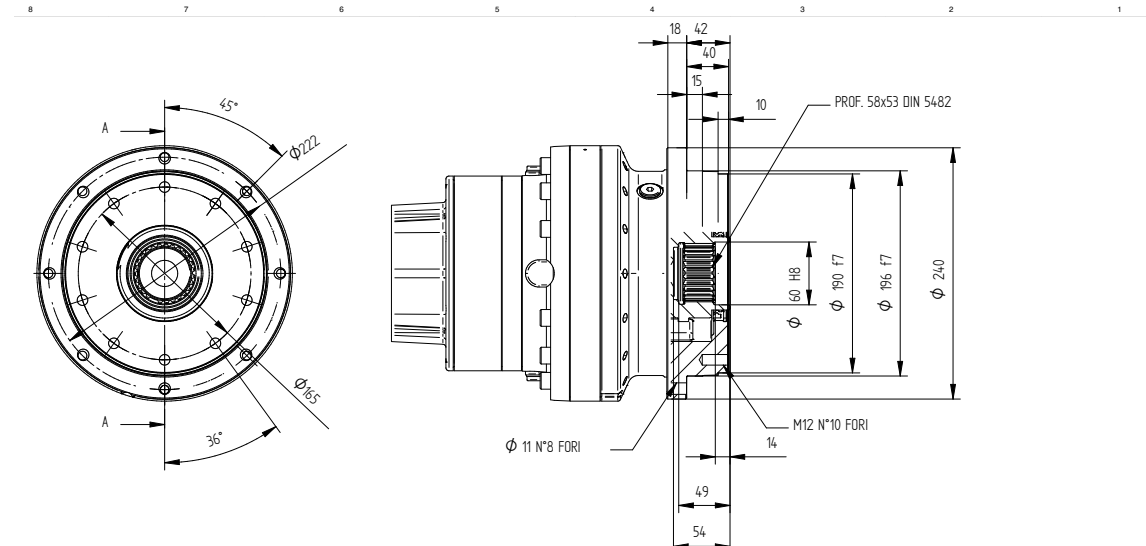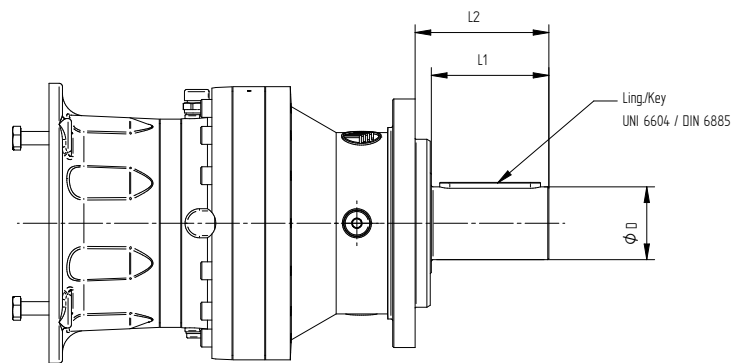



SERIE 700 T

RIDUTTORI EPICICLOIDALI



COCLEA

**(per macchine/carri miscelatrici
di mangimi)**

700 T SERIES

AUGER DRIVES



(for feed mixer machinery)

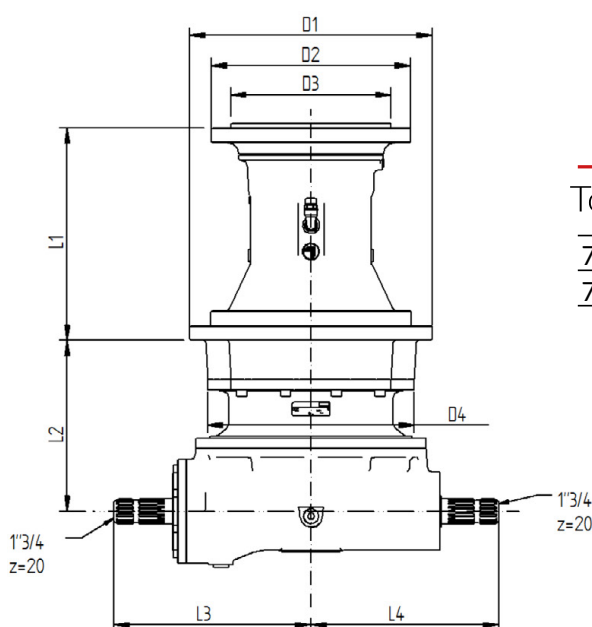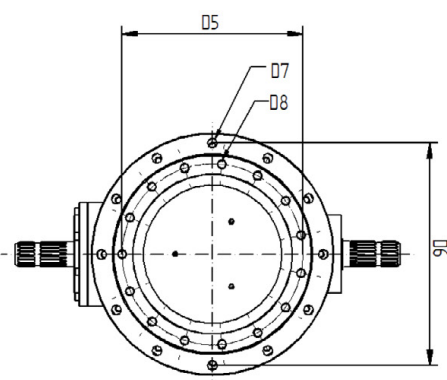

Torque (Nm)

709 T2	16.000
711 T2	21.000

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3	L4
709 T	620	250	154.8	540	205	580	D18no.12	M20x15 no.12	399	285	342	346
711 T	620	82	88	540	205	580	D18no.12	M20x15 no.12	399	305	342	346

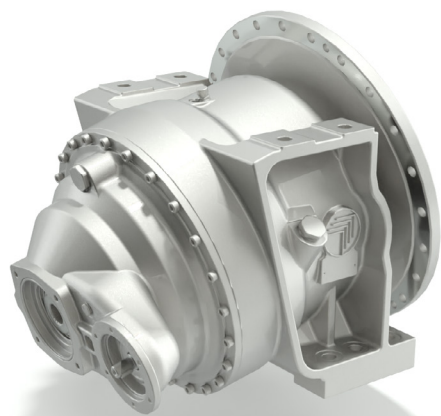

SERIE 500

RIDUTTORI PER

AUTOBETONIERE

500 SERIES




CONCRETE MIXER

TRUCKS

DRUM DRIVES

Max Torque (Nm) up to

501	3.000
564	12.000
564	12.000
567	20.000
568	20.000
575	50.000
577	60.000
580	75.000

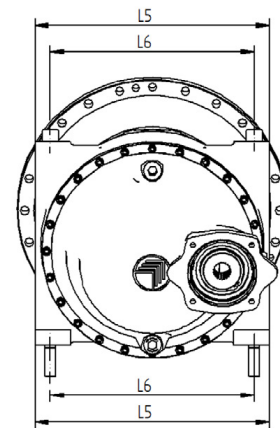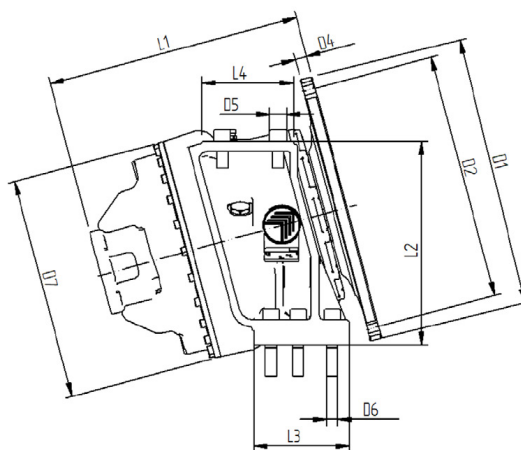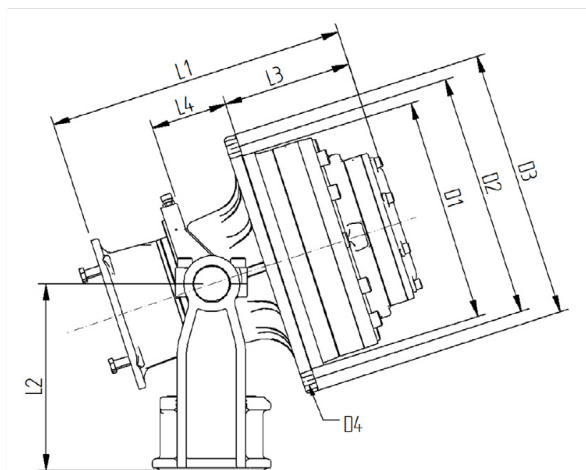

TYPE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	L1	L2	L3	L4	L5	L6
501	200	222	245	13 no.4	-	-	-	270	195	138	89	-	-
564	280	310	340	17 no.10	-	-	-	365	240	165	85	-	-
565	280	310	340	17 no.10	-	-	-	290	240	165	85	-	-
567	358	390	430	17 no.18	-	-	-	435	300	210	110	-	-
568	358	390	430	17 no.18	-	-	-	360	300	210	110	-	-
575	530	500	-	17 no.24	22 no.4	22 no.6	435	450	400	188	170	460	400
577	530	500	-	17 no.24	22 no.4	22 no.6	435	450	400	188	170	460	400
580	530	500	-	17 no.24	22 no.4	22 no.6	435	525	400	188	170	460	400



Planetary and Travel Gearboxes
Winch, Swing and Final Drives Pneumatic -
Electric Mechanical & Hydraulic Components

Riduttori epicicloidali, a corpo rotante
Riduttori da Argano, Rotazione e Traslazione
Componenti pneumatici - elettrici
Componenti meccanici e idraulici

